




NYOMDAI SEGÉDLET

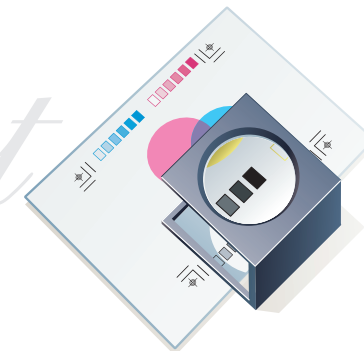

Nyomdai leadási paraméterek

A legideálisabb file formátum: PDF

- Eszköz és platformfüggetlen.
- Így tudja nyomdánk gyorsan és könnyedén a saját rendszerébe integrálni.
- Tömörítésének köszönhetően lényegesen kisebb a PostScript méreténél, így intraneten is könnyen továbbítható.

Adathordozó

- CD/DVD
- USB Pendrive
- Küldhető e-mailben (10 Mb méretig)
- Küldhető ingyenes óriásfájlok küldésére szakosodott webszolgáltatón keresztül (www.mammutmail.com, www.toldacuccot.hu)
- Feltölthető a SZELKER Nyomda FTP szerverére:

FTP szerver: ftp.szelker.hu
Felhasználónév: nyomda
Jelszó: nyomda

Nyomatási tudnivalók:

- **Típus:** Composite PDF (nem színrebotott) a preferált, de használható a színrebotott (Separate) is. Kérjük egy anyagon belül e két típust ne keverjék.
- **Verziószám:** PDF 1.3 vagy 1.4
- **Felbontás:** 300 dpi a nyomtatási méretben.
- **Színkezelés:** CMYK színtérben dolgozunk, (CMYK + a nyomtatandó direktszínek, ha vannak). RGB színtérben leadott anyagok színhűségéért semmilyen felelőséget nem vállalunk.
- **Színprofil:** Színprofilok használata kerülendő.
- **Kifutó (rátöltés), szövegtükör:** Nem kifutós anyagoknál a dokumentum mérete lehet a vágott méret, minden más esetben nagyobb legyen. A kifutó (rátöltés) minimum 3 mm legyen minden oldalon. A kiváncos kifutó méret 5mm. A vágott mérettől minimum 3mm-rel beljebb kezdőjön csak szöveg. Kérjük, hogy a vágójeleket a kifutó méreten kívülre tegyék.
- **Oldalak, oldalpárok:** Az oldalak legyenek különállóak – még oldalpárok esetében is – (de egy fájlban több oldal is lehet), körben 5 mm-es szimmetrikus kifutóval. Az oldalak egy fájlban belül oldalsorrendben legyenek. A vákát (üres) oldalakat is mentsük bele a fájlba, ha nem tesszük jelezzük a kihagyott oldalszámokat. Amennyiben nincs sorrend definiálva alapértelmezésben az 1 oldal hátoldalára a 2 oldal kerül és így tovább. Egy dokumentumon belül ne legyenek eltérő tájolású vagy méretű oldalak.
- **Jelek:** A vágójelek négy színben szükségesek, automatikus beállítással. Ne lógjanak bele a kifutóba. A vágott méret a használt papírméretre pontosan középre helyezzük.
- **Betűkészlet:** vektorgrafikusan leadott anyagoknál szükséges a betűk görbévé alakítása, vagy pedig a fontok teljes beágyazása (full embedded). Postscript írásnál a betűkép beágyazódik a file-ba.
- **A fekete felülnyomatása:** Az overprint beállítások mindenhol legyenek standard módban (0-s mód), erősen javasolt az illusztrátoros „overprint” mód kerülése (1-es mód). Kompozit fájlknál a fekete (black) vektoros elemeket, szövegeket mindig felülnyomásra állítjuk. Kérjük külön jelezze ha ettől el szeretne térni.
- **PDF írás:** DTP alkalmazásból közvetlenül ne generáljunk PDF-et. PDF generálás Adobe Acrobat Distillerrel „Press Quality” Job Option alkalmazásával történjen.

Kérjük, hogy a fentieket vegye figyelembe, mert a helytelenül leadott anyagokból eredő hibákért nem vállalunk felelőséget.

